




П-профиль из ПВХ

Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.5-2017

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

П-профиль изготавливается из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Применяется совместно с ПВХ мембранами ТехноНИКОЛЬ. Приваривается к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха. Внутри при необходимости устанавливается профилированная труба 25х25 мм.

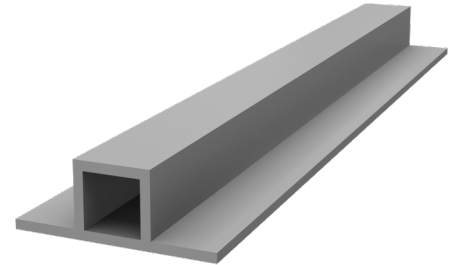

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- приваривается горячим воздухом к ПВХ-мембранам;
- предназначен для установки на него легких и малогабаритных объектов;
- уникальный материал для ПВХ-кровель.



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	±5	2000	ГОСТ Р 58939
Высота	мм	±2	31	ГОСТ Р 58939

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Вес шт	кг	-	1.4
Вес нетто упаковки, кг	кг	-	28
Вес брутто упаковки (коробки)	кг	-	30
Вес нетто продукта	кг	-	0.7

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении. Транспортировку к месту производства работ следует выполнять в заводской упаковке вручную или с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом крытом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от огня и отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Длина профиля 2 м, упаковывается в картонные коробки, 20 шт. в коробке.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.000

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

091526 - П-профиль (2 м), серый

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

