


Кровельные опоры

Кровельные опоры ТЕХНОНИКОЛЬ применяются для размещения инженерных коммуникаций и промышленного оборудования, чиллеров, кондиционеров, воздухопроводов, трубопроводов и различных инженерных коммуникаций на крыше зданий.



На что обратить внимание? Преимущества:

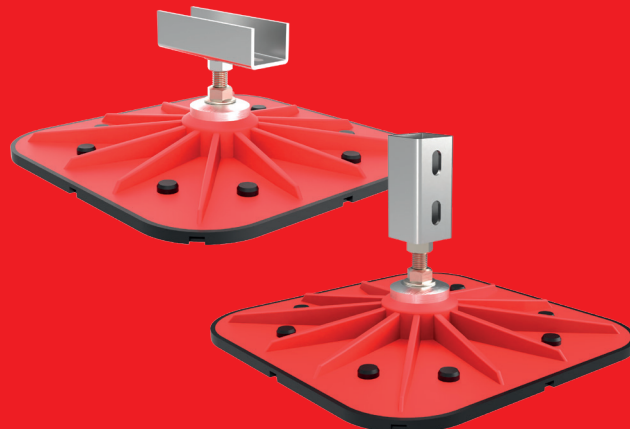

КОМПЕНСАЦИЯ УКЛОНА КРЫШИ ДО 7 ГРАДУСОВ

Большая часть традиционных решений предусматривает установку кровельных опор на ровное основание, что вызывает определенные трудности при размещении опор на кровлях с небольшим уклоном.



ВЫСОКАЯ КОРРОЗИОННАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Алюминиевый сплав не склонен к коррозии, что существенно увеличивает срок эксплуатации опор по сравнению с традиционными решениями из окрашенного металла.



УДОБСТВО И ПРОСТОТА МОНТАЖА

Опора выполнена из алюминиевого сплава, что существенно снижает вес по сравнению с металлическими решениями. При монтаже не требуются работы по дополнительной гидроизоляции.



ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Максимальная нагрузка на опору – 2000 кг. Рекомендуемая нагрузка зависит от типа основания под установку опоры.



РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

Происходит за счет опорной поверхности большой площади – 0,12 м².



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Срок эксплуатации – 25-30 лет.

Физико-механические характеристики

Параметры	Значение
Материал основания опоры	Алюминиевый сплав
Материал коврика антивибрационного	Мягкий ПВХ
Диапазон регулировок угла наклона	до 7°
Габариты, мм	350×350
Размеры адаптера под профиль, мм	41×41
Максимальная нагрузка на опору, кг	2000
Рекомендуемая распределённая нагрузка, кг	203

Представленные продукты можно заказать, используя следующие ЕКН:

Наименование	ЕКН
Кровельная опора ТЕХНОНИКОЛЬ 355×355 мм с вертикальным кронштейном	43362
Кровельная опора ТЕХНОНИКОЛЬ 355×355 мм с горизонтальным кронштейном	043001

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте.

Транспортировка

Опоры перевозят всеми типами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке

Упаковывается по 2 шт. в коробке. Отгрузка кратно упаковке.