




СИСТЕМА ТН-ФАСАД HAUBERK XPS

Система теплоизоляции фасада экструзионным пенополистиролом с отделкой фасадной плиткой HAUBERK

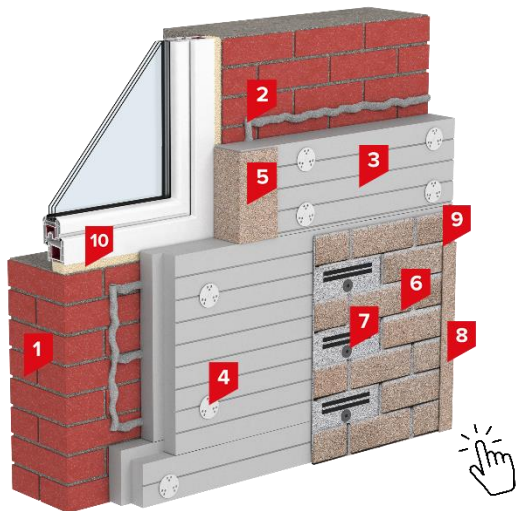

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Дома, коттеджи, таунхаусы, малоэтажные здания и сооружения различного назначения высотой до двух этажей включительно.

ОСОБЕННОСТИ:



Высокая скорость монтажа



Малый вес конструкции



Эстетика



Отсутствие мокрых процессов

СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мм	Коэффициент расхода на 1 м ²
1	Сплошное основание	-	-	-
2	Клеевой слой	Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола	-	1 баллон до 12 м ²
3	Теплоизоляция	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS	30 – 200	1,1
4	Крепежный элемент	Тарельчатый фасадный дюбель EJOT H4/H5	-	5-9 шт.
5	Защитно-декоративное покрытие	Наличник оконный ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK	0,5	0,83/п.м.
6	Защитно-декоративное покрытие	Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, коллекция кирпич	5-6	1,05
7	Крепежный элемент	Винт R16 пластиковый фасадный/цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ	-	50 шт.
8	Защитно-декоративное покрытие	Наличник оконный ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK	0,5	0,83/п.м.
9	Клеевой слой	Клей монтажный ПУ	-	1 баллон на 4 п.м.
10	Теплоизоляция	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM	-	0,05 кг/п.м.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- | | | |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Клеевой слой | Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный |
| 3 | Теплоизоляция | Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO |
| 4 | Защитно-декоративное покрытие | Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, коллекция КАМЕНЬ |
| 5, 8 | Защитно-декоративное покрытие | Уголок внешний ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Уголок внутренний ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, Наличник оконный LUX ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK |

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



BIM



Онлайн калькуляторы



Документы



ОПИСАНИЕ:

Система по устройству утепленного цоколя и фасада с использованием экструзионного пенополистирола и финишной отделкой [фасадной плиткой HAUBERK](#) предназначена для применения в коттеджном и малоэтажном строительстве. Данная система предполагает отсутствие контробрешетки, а также сплошного настила под фасадную плитку. В качестве крепежа [фасадной плитки HAUBERK](#) к плитам XPS применяется [винт R16 пластиковый фасадный/цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ](#). Уголки и оконные наличники фиксируются к плитам XPS нейлоновыми винтовыми дюбелями.

Данное решение подразумевает отсутствие вентиляционного зазора между слоем теплоизоляции и фасадной плиткой, поэтому попадает под ограниченную гарантию 10 лет. При этом, если решение применяется на цоколе при неотапливаемом подвале, гарантия будет составлять 20 лет. При монтаже системы теплоизоляции на стены из газосиликатных блоков, монтаж необходимо производить после завершения всех отделочных работ, связанных с мокрыми процессами, а также после высыхания самих блоков.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу фасадной плитки HAUBERK на цоколь, утепленный плитами XPS;](#)
- [Инструкции по монтажу фасадной плитки HAUBERK.](#)

СЕРВИСЫ:



Подбор
решения



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Проектиро-
вание



Аудит
проектной
документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение
монтажа



Подбор
подрядчика



Комплексная
доставка



Поддержка
при
эксплуатации

