


П-профиль

П-профиль – элемент, предназначенный для установки на него легковесных и малогабаритных объектов на кровле. Защищает ПВХ-мембрану от повреждений. Представляют собой профильную квадратную ПВХ-трубу со специальными нахлестами для приварки к ПВХ-мембране. Внутри П-профиля с сечением 25×25 мм устанавливается стандартная профильная труба.



На что обратить внимание? Преимущества:

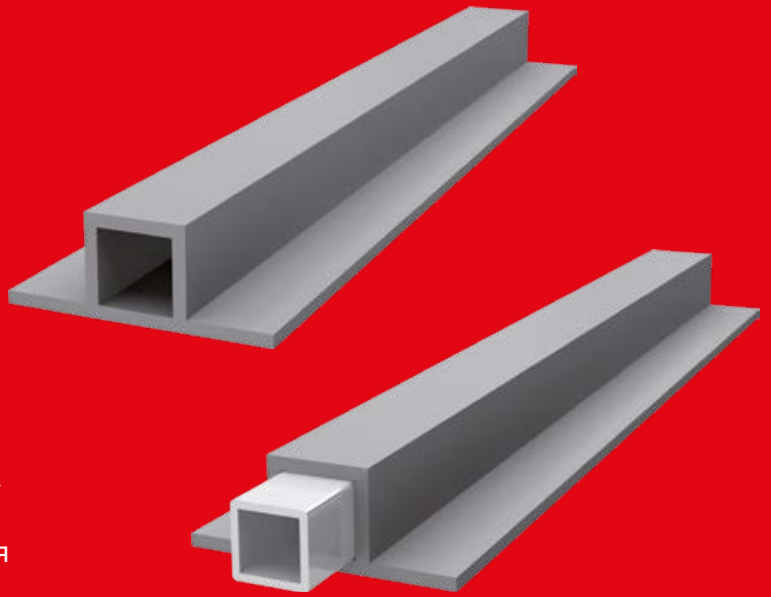

Полностью **СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ ТИПАМИ КРОВЕЛЬНЫХ ПВХ-МЕМБРАН ТЕХНОНИКОЛЬ**



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ кабельных лотков, системы молниезащиты, бытовых блоков кондиционирования



Объекты можно разместить на кровле путем **МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ К П-ПРОФИЛЮ**, исключая при этом повреждение ПВХ-мембраны



Внутри П-профиля устанавливается профилированная труба 25×25 мм **ДЛЯ УСИЛЕНИЯ**



УНИКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА РЫНКЕ КОМПЛЕКТАЦИИ для кровель из ПВХ-мембран

Основные характеристики

Параметры	Значение
Длина, мм	2000 ±5
Высота, мм	31 ±2
Внутренний размер, мм	25×25

Хранение

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом крытом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от огня и отопительных приборов.

Срок хранения 12 месяцев.

Транспортировка

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении. Транспортировку к месту производства работ следует выполнять в заводской упаковке вручную или с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала.

Сведения об упаковке

Длина профиля 2 м, упаковывается в картонные коробки по 20 шт.

Для заказа продукта используйте следующий ЕКН:

Наименование	ЕКН
П-профиль	091526