




СИСТЕМА ТН-ФАСАД Декор

Система штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем из каменной ваты

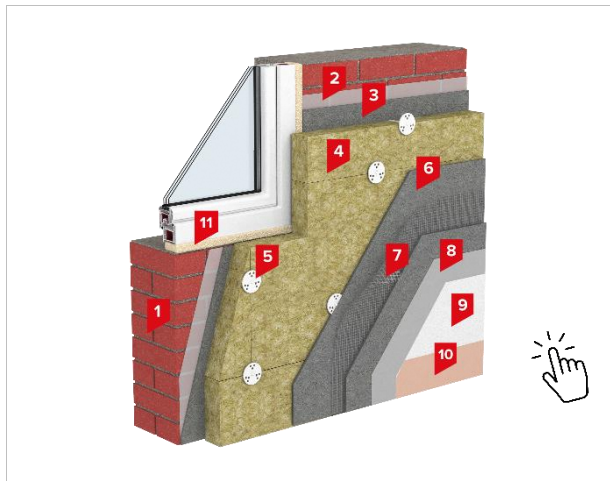

СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мм	Коэффициент расхода на 1 м ²
1	Сплошное основание	-	-	-
2	Грунтовка	-	-	-
3	Штукатурно-клеевая смесь	-	-	-
4	Однослойная теплоизоляция	Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ОПТИМА / IZOVOL Ф-100	50-250*	1,1
5	Крепежный элемент	-	-	-
6	Штукатурно-клеевая смесь	-	-	-
7	Армирующая сетка	-	-	-
8	Грунтовка	-	-	-
9	Декоративная штукатурка	-	-	-
10	Краска фасадная	-	-	-
11	Устройство примыкания оконного блока	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM	-	0,05 кг/пог.м

* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров/толщин.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

4 Однослойная теплоизоляция [ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ](#), [ТЕХНОФАС ДЕКОР](#), [ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ](#), [ТЕХНОФАС](#), [IZOVOL Ф-120/140/150](#)

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 ТЕХНОНИКОЛЬ не является системодержателем системы [ТН-ФАСАД Декор](#).
- 2 Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система [ТН-ФАСАД Декор](#) предназначена для теплоизоляции фасадов зданий и сооружений различного назначения, всех степеней огнестойкости, классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.

ОСОБЕННОСТИ:



Доступная технология монтажа



Высокие противопожарные свойства



Высокая энергоэффективность



Долговечность

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



Онлайн калькуляторы



Документы



ОПИСАНИЕ:

Система [ТН-ФАСАД Декор](#) представляет собой систему фасадную тонкослойную композиционную, в которой в качестве теплоизоляционного слоя используются негорючие плиты из каменной ваты марок ТЕХНОФАС, IZOVOL. Крепление плит теплоизоляционного слоя выполняется комбинированным способом – на штукатурно-клеевую смесь и дополнительно закрепляется анкером с тарельчатым дюбелем.

Для создания прочного основания под декоративную штукатурку и снижения рисков образования трещин в процессе эксплуатации армирование базового слоя выполняют сеткой фасадной щелочестойкой.

В качестве финишного декоративного слоя применяются декоративные штукатурки с различными фактурами поверхности с возможностью последующего окрашивания.

Ограничения по высоте применения материалов:

- с материалом [ТЕХНОФАС ДЕКОР](#), [ТЕХНОФАС ОПТИМА](#), [ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ](#), [ТЕХНОФАС](#), [IZOVOL Ф-100/120/140/150](#) – без ограничения по высоте;
- с материалом [ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ](#) – до 10 метров в сегменте коттеджного малоэтажного строительства.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО:

- [СТО 72746455-4.4.1.1-2020 Система фасадная наружного утепления зданий с отделочным слоем тонкослойной штукатурки ТН-ФАСАД ДЕКОР. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям.](#)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу систем теплоизоляции фасадов с тонким штукатурным слоем.](#)

СЕРВИСЫ:



Подбор
решения



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Проектиро-
вание



Аудит
проектной
документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение
монтажа



Подбор
подрядчика



Комплексная
доставка



Поддержка при
эксплуатации

