


А-ПРОФИЛЬ

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИЧЕСКУЮ ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ

Изготавливается из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Выпускается в двух размерах.

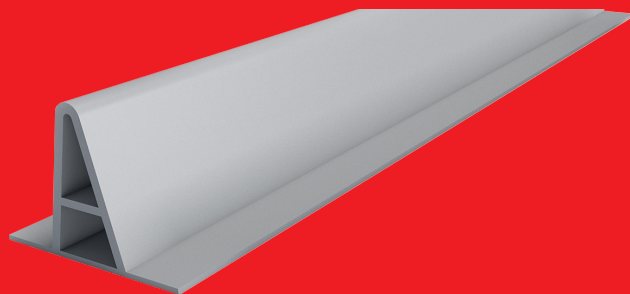

Применение А-профиля помогает сохранить внешний вид фальцевой кровли, сделать ее укладку более технологичной, безопасной и долговечной. Продукт представляет собой отформованное специальным образом изделие с сечением в виде буквы «А», изготовленное из высококачественного кровельного пластика ПВХ (поливинилхлорида). ПВХ устойчив к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению.

Использование А-профиля позволяет получить бесшумную во время дождя и более надежную кровлю, идентичную по внешнему виду фальцевой. Также А-профиль можно применять в качестве элемента для направления путей водоотведения поверхностной влаги к точкам водосброса на кровлях с карнизным свесом.

Продукт применяется совместно с мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Приваривается гомогенно при помощи горячего воздуха с равномерным шагом.



На что обратить внимание? Преимущества:



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Использование А-профиля позволяет придать кровле эстетичный вид без потери надежности с гарантийным сроком службы более 50 лет.



ПРОСТОТА МОНТАЖА

Применение мембран и А-профиля многократно облегчает процесс устройства лицевого слоя скатной кровли относительно металлической фальцевой кровли с точки зрения безопасности монтажа, времени и трудозатрат.



СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТА

Использование качественных защитных добавок от воздействия УФ-лучей в составе обеспечивают аккуратный внешний вид кровли на долгие годы.



СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ

Применение ПВХ мембраны с А-профилем позволяет сократить затраты по сравнению с монтажом классической фальцевой кровли.



ВАРИАТИВНОСТЬ ДИЗАЙНА КРОВЛИ

Решение с А-профилем в качестве имитации классического фальца позволяет воплотить в жизнь любой дизайн для гидроизоляции скатных кровель.




ОБЛЕГЧЕНИЕ МОНТАЖА СЛОЖНЫХ УЧАСТКОВ

Применение ПВХ мембран с А-профилем позволяет более легко и быстро монтировать лицевой слой скатной кровли на геометрически сложных участках.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Возможность выбора RAL под стандартные цвета кровельной мембраны.

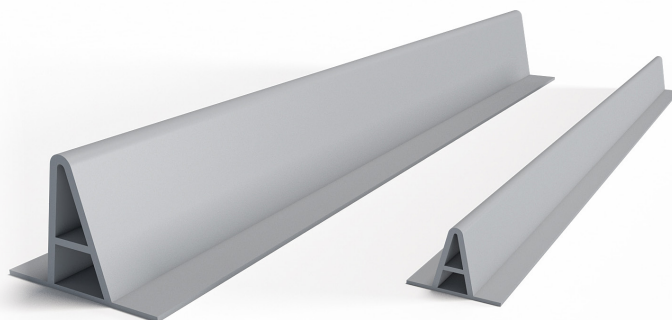

Представленные продукты можно заказать, используя следующие ЕКН:

Наименование	ЕКН
А-профиль (2 м), серый	551279
А-профиль h50 (2 м), серый	634765

Хранение

Коробки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

Транспортировка

Упаковки с А-профилем перевозят всеми типами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке

Упаковывается в картонные коробки.

А-профиль h25: длина профиля 2 м, 50 шт. в коробке.

А-профиль h50: длина профиля 2 м, 24 шт. в коробке.



Физико-механические характеристики

Наименование показателя	Тип профиля	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Длина		мм	2000±5	СТО 72746455-3.9.5-2017
Ширина	А-профиль Н25	мм	32±2	СТО 72746455-3.9.5-2017
	А-профиль Н50		70±2	
Высота	А-профиль Н25	мм	25±2	СТО 72746455-3.9.5-2017
	А-профиль Н50		50±2	