




## Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ Стандарт (PM) 2 м

Произведено согласно: спецификации производителя



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Рейка краевая ТехноНИКОЛЬ выпускается следующего вида: рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ Стандарт (PM) 2м: 2000x30x2,50мм. Алюминиевые рейки ТехноНИКОЛЬ изготавливаются из алюминий-магниево-кремниевого сплава с последующей обработкой и закалкой, благодаря которой, рейка обладает повышенными прочностными и антикоррозийными свойствами. Дополнительно упрочненная ребрами жесткости для распределения нагрузки.

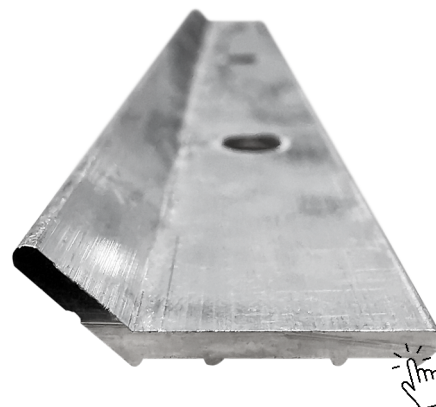


### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рейка краевая ТехноНИКОЛЬ применяется для механической фиксации подземной и кровельной битумно-полимерной мембраны. Используется для закрепления окончания примыканий битумно-полимерной мембраны на вертикальной поверхности. Крепится к металлическим поверхностям саморезом сверлоконечным универсальным 5,5 мм. К оштукатуренным и бетонным поверхностям крепится остроконечным саморезом 4,8 мм с полиамидной гильзой. Крепление устанавливается с шагом 200 мм. Верхний отгиб рейки заполняется мастикой герметизирующей №71. Такая дополнительная герметизация предотвращает попадание воды под битумно-полимерную мембрану.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- проверенная надежность.

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

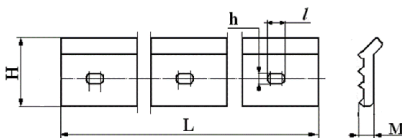

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина (L)	мм	±1	2000	по спецификации производителя
Высота (H)	мм	±0,5	30	по спецификации производителя
Толщина (M)	мм	±0,1	2.5	по спецификации изготовителя
Длина отверстия (l)	мм	±0,1	9.2	по спецификации производителя
Высота отверстия (h)	мм	±0,1	6.2	по спецификации производителя
Расстояние между отверстиями	мм	±3	10	по спецификации производителя

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов 12.04.2023](#)
- [Руководство по проектированию и устройству гидроизоляции фундаментов с применением битумно-полимерных мембран](#)

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортируют изделия любым видом транспорта с предохранением их от атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки, условиями погрузки и крепления грузов, действующим на каждом виде транспорта.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции составляет 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортировки. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

## СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Рейки упаковываются в полиэтиленовую пленку. Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ Стандарт (PM) 2м. – 25шт. (50м.пог). в упаковке.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7604 29 900 0  
ОКПД2 (ОК 034-2014): 24.42.22

## КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

100693 - Рейка краевая алюминиевая ТН - Стандарт (PM) 2м

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

