




СИСТЕМА ТН-ФАСАД Классик

Система толстослойного штукатурного фасада по стальной сетке с теплоизоляционным слоем из каменной ваты

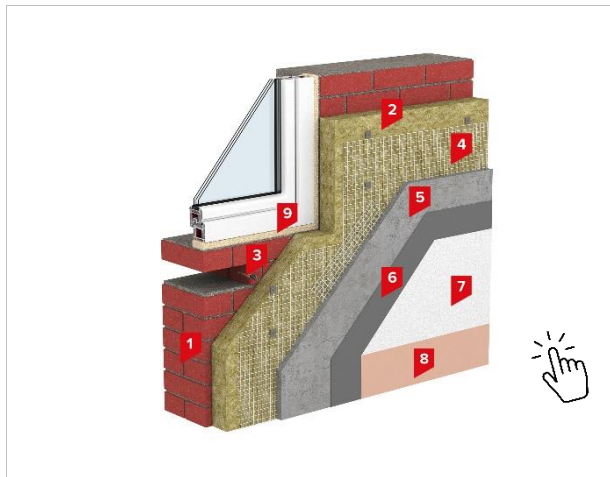

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система [ТН-ФАСАД Классик](#) предназначена для теплоизоляции фасадов зданий и сооружений различного назначения. Система применяется при новом строительстве зданий и сооружений, а также объектах реконструкции.

ОСОБЕННОСТИ:



Доступная технология монтажа



Высокие противопожарные свойства



Высокая энергоэффективность



Долговечность

СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мм	Коэффициент расхода на 1 м ²
1	Сплошное основание	-	-	-
2	Однослойная теплоизоляция	Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ЭКСТРА / IZOVOL Ф 100	50-250*	1,1
3	Крепежный элемент	-	-	-
4	Армирующая сетка	-	-	-
5	Штукатурно-клеевая смесь	-	-	-
6	Грунтовка	-	-	-
7	Декоративная штукатурка	-	-	-
8	Краска фасадная	-	-	-
9	Устройство примыкания оконного блока	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 МАХИМУМ всепогодная	-	0,05 кг/пог. м

* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров/толщин.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

2 Однослойная теплоизоляция [ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ](#), [ТЕХНОФАС ДЕКОР](#), [IZOVOL Ф-100/120/140/150](#)

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 ТЕХНОНИКОЛЬ не является системодержателем системы [ТН-ФАСАД Классик](#).
- 2 Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



BIM



Онлайн калькуляторы



Документы



ОПИСАНИЕ:

Система [ТН-ФАСАД Классик](#) представляет собой систему фасадную толстослойную штукатурную, где в качестве теплоизоляционного слоя используются негорючие плиты из каменной ваты [ТЕХНОФАС ЭКСТРА/ IZOVOL Ф 100](#). Плиты теплоизоляционного слоя крепятся к основанию стальным крепежом, который состоит из трех частей: анкерной, подвижного крюка и фиксирующих пластин. Сетка металлическая оцинкованная крепится поверх теплоизоляционного слоя на тот же крепеж и дополнительно фиксируется пластинами. Штукатурные слои наносятся из смесей на цементных вяжущих и наносятся вручную или механическим способом. В качестве финишного декоративного слоя применяются декоративные штукатурки с различными фактурами поверхности с возможностью последующего окрашивания.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО:

- [СТО 72746455-4.4.1.2-2020 Система фасадная наружного утепления зданий с отделочным слоем из толстослойной штукатурки ТН-ФАСАД КЛАССИК. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям.](#)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу системы теплоизоляции фасадов с толстым штукатурным слоем.](#)

СЕРВИСЫ:



Подбор
решения



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Проектиро-
вание



Аудит
проектной
документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение
монтажа



Подбор
подрядчика



Комплексная
доставка



Поддержка при
эксплуатации