



Кронштейн ограждения ТехноНИКОЛЬ КО/PROF


Произведено согласно: договору № ЛР40/2019 от 31.05.2019

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Специальный стыковочный кронштейн, повторяющий геометрию профилированного листа для кровельного ограждения, выполнен из металла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для состыковки Кровельного ограждения ТехноНИКОЛЬ КО/PROF с основанием кровли из профилированного листа.

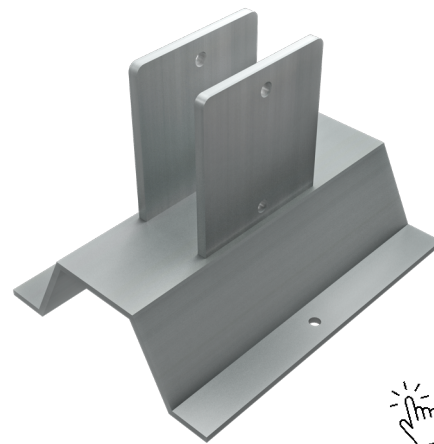

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	±1	300	по спецификации изготовителя
Толщина металла	мм	±0,1	2	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
 - [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)
- Альбому узлов конструктивных элементов и устройства примыканий Кровельных ограждений ТехноНИКОЛЬ.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с кронштейн ограждения транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки со стыковочными углами должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Во избежание образования эффекта парника и ускоренного старения цинкового покрытия при продолжительном хранении упаковок на объекте необходимо произвести вскрытие термической упаковки для вывода избыточного количества влаги.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Кронштейн ограждения поставляются кратно 1 шт.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7308 90 990 0
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 42.99.19.149

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

